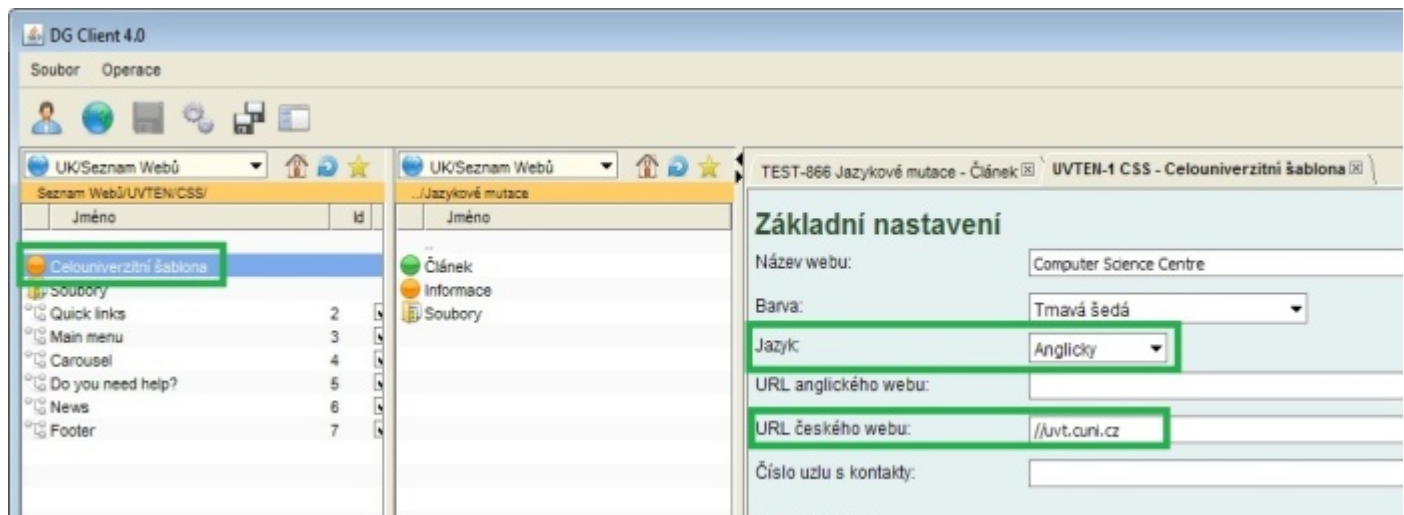

Jazykové mutace

Redakční systém Document Globe umožňuje vytváření jazykových verzí, které jsou administrovatelné stejným způsobem jako česká verze.

V případě, že chceme vytvořit anglickou verzi webu, je třeba kontaktovat vývojové oddělení, aby web vytvořilo a přidělilo redaktorům práva pro jeho editaci. Jestliže máte přidělená práva pro editaci anglické verze webu, v administraci DG se vám EN verze zobrazí jako další web.

Po vytvoření jazykové mutace je třeba nastavit v české verzi webu odkaz na anglickou verzi a v anglické verzi na českou verzi webu.

Ve složce "Celouniverzitní šablona" nastavíme příslušnou jazykovou verzi webu a vložíme odkaz na druhou jazykovou verzi webu.



Na webu z venku se pak objeví u příslušné verze vlaječka s proklikem na druhou jazykovou verzi.



Nastavení jazykové mutace jednotlivých uzlů

V nastavení samotného uzlu je možné specifikovat URL adresy **jazykových mutací uzlu**. Pokud se URL pro druhý jazyk uzlu **nastaví**, tak při zobrazení uzlu na webu povede **odkaz na druhý jazyk právě na nastavenou URL**.

UK-6 Věda a výzkum - Informace

Hlavička:

Popisek:

URL pro anglickou verzi uzlu:

URL pro českou verzi uzlu:

Typ zprávy:

URL pro jazykové mutace uzlů lze nastavovat jak pro **klasické (textové) typy uzlů**, tak i pro **Události a Aktuality**.

Dědičnost URL jazykových mutací uzlů

U nastavení jazykových mutací konkrétních uzlů funguje jejich dědičnost z nadřazených uzlů. Příklad pro vysvětlení:

Máme **uzel A**, který je **rodičovský uzel** pro **uzel B**. **Uzel A** má nastavenou URL pro anglickou verzi uzlu. **Uzel B** nemá nastavenou URL pro anglickou verzi uzlu. Výsledkem dědičnosti bude, že **uzel B převezme (zdědí) URL uzlu A**, takže po **kliknutí v uzlu B na vlaječku** s anglickým jazykem, **bude oživatel přesměrován na anglickou verzi uzlu A**.

Tato dědičnost funguje **rekurzivně**, tudíž algoritmus pojede při hledání URL pro druhý jazyk **skrz rodičovský uzel rodičovského uzlu a tak dále**.